


in confezione

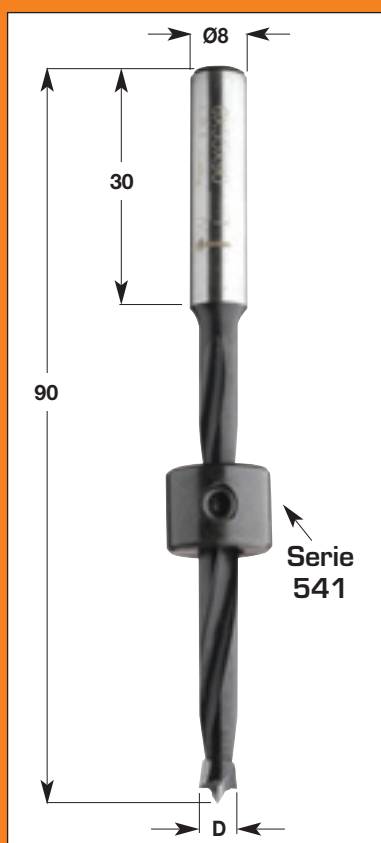

in confezione

Serie 542 HS

D	S	I	L	CODICE
Diam. di taglio mm	Tipo di attacco mm	Lungh. di taglio mm	Lunghezza totale mm	Rotazione destra
6	esagonale	170	230	542.060.51
8	esagonale	170	230	542.080.51
10	esagonale	170	230	542.100.51
12	esagonale	170	230	542.120.51
14	esagonale	170	230	542.140.51
16	esagonale	170	230	542.160.51
18	esagonale	170	230	542.180.51
20	esagonale	170	230	542.200.51

Serie 535 HS

D	S	I	L	CODICE
Diam. di taglio mm	Tipo di attacco mm	Lungh. di taglio mm	Lunghezza totale mm	Rotazione destra
8	esagonale	400	460	535.080.51
10	esagonale	400	460	535.100.51
12	esagonale	400	460	535.120.51
14	esagonale	400	460	535.140.51
16	esagonale	400	460	535.160.51
18	esagonale	400	460	535.180.51
20	esagonale	400	460	535.200.51

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Altissima resistenza dei taglienti all'usura
- Acciaio HS
- Punta di centraggio
- 1 tagliente (Z1) - 1 incinsore (V1)
- 1 gola elicoidale

IMPIEGO: per fori molto profondi su legno naturale o di media durezza.
Ideale per creare fori per mensole a scomparsa.

Attacco Ø8x30 mm

Serie 540 HW

D	L	CODICE
Diametro di taglio mm	Lunghezza totale mm	Rotazione destra
5	90	540.050.11
6	90	540.060.11
8	90	540.080.11
10	90	540.100.11
12	90	540.120.11

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata con acciaio speciale ad alta resistenza
- Cuspide in HW - Punta di centraggio - 2 taglienti [Z2] - 2 gole elicoidali

IMPIEGO: per fori ciechi su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati.
Da inserire su trapani manuali o a colonna.

Anelli di battuta

Serie 541

D ₃	CODICE
Per punta diam. mm	
5	541.050.00
6	541.060.00
8	541.080.00
10	541.100.00
12	541.120.00

Anello di battuta, limitatore della profondità di foratura. Realizzazione di precisione con vite di bloccaggio e chiave a corredo. Installazione facile ed efficace.