


in confezione

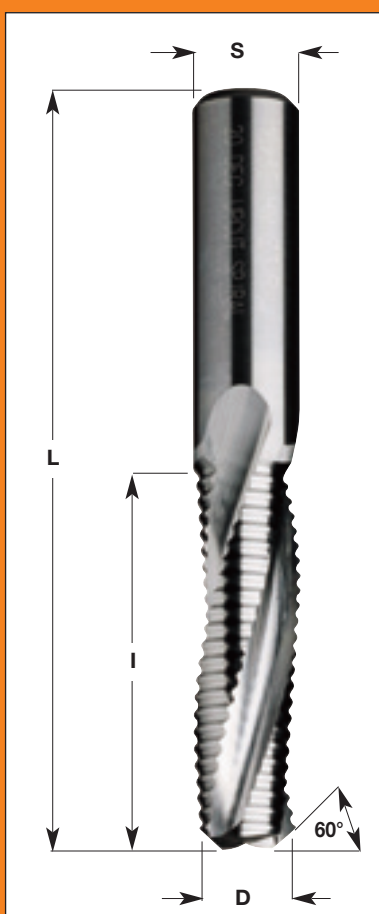

in confezione

...positivi con smusso a 60°  
per serrature


Serie **191.143/163** HWM Z3

S=D Diametro di taglio mm	I Lungh. di taglio mm	L Lungh. totale mm	CODICE Rotazione destra
14	50	110	191.143.11
16	55	110	191.163.11

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Metallo duro super micrograno di qualità superiore
- 3 taglienti elicoidali (Z3)
- **Finitura migliore sul lato inferiore del pannello**
- Scarico dei trucioli verso l'alto

**IMPIEGO:** per contornare, sezionare e sagomare a misura sul legno massiccio e suoi derivati; per pezzi ben serrati al piano di lavoro ad alta velocità di avanzamento. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.

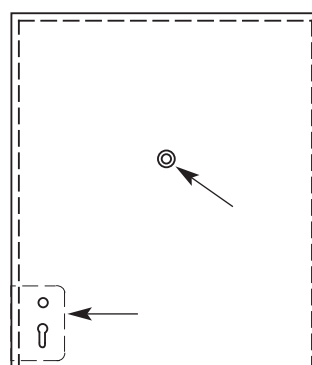

...positivi con rompitruciolo con smusso a 60°  
per serrature

Serie **195.143/163** HWM Z3R

S=D Diametro di taglio mm	I Lungh. di taglio mm	L Lungh. totale mm	CODICE Rotazione destra
14	58	110	195.143.11
16	55	110	195.163.11

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Metallo duro super micrograno di qualità superiore
- 3 taglienti elicoidali con rompitruciolo (Z3R)
- Rugosità max 0,3 mm
- **Finitura migliore sul lato inferiore del pannello**
- Scarico dei trucioli verso l'alto

**IMPIEGO:** per contornare, sezionare e sagomare a misura sul legno massiccio e suoi derivati; per pezzi ben serrati al piano di lavoro ad alta velocità di avanzamento. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.

