

...positivi con rompitruciolo
per scasso serrature

Serie 195.162 HWM Z3R



S=D Diametro di taglio mm	I Lungh. di taglio mm	L Lungh. totale mm	CODICE Rotazione destra
16	95*	150	195.162.11

* La lunghezza di 95mm si ottiene in 2-3 passaggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metallo duro super micrograno di qualità superiore
- 3 taglienti elicoidali con rompitruciolo (Z3R)
- Rugosità max 0,3 mm
- **Finitura migliore sul lato inferiore del pannello**
- Scarico dei trucioli verso l'alto

IMPIEGO: per contornare, sezionare e sagomare a misura sul legno massiccio e suoi derivati; per pezzi ben serrati al piano di lavoro ad alta velocità di avanzamento. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.

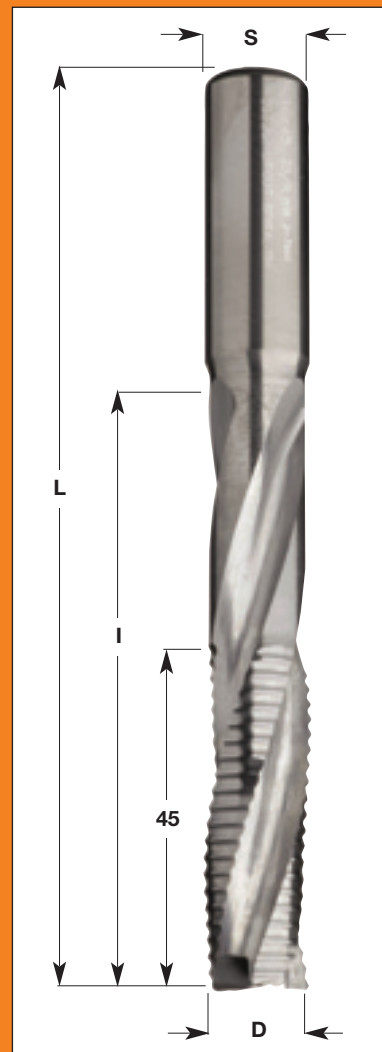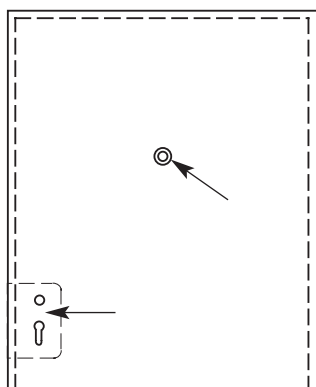

in confezione

...positivi

Serie 198 HWM Z1


S=D Diametro di taglio mm	I Lungh. di taglio mm	L Lungh. totale mm	CODICE Rotazione destra
3	12	50	198.030.11
4	15	50	198.040.11
5	17	50	198.050.11
6	22	60	198.060.11
8	22	70	198.080.11
10	32	70	198.100.11
12	32	80	198.120.11

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metallo duro super micrograno di qualità superiore
- 1 tagliente elicoidale positivo HW [Z1]
- Finitura ottimale sulla superficie lavorata
- **Finitura migliore sul lato inferiore del pannello**
- Scarico dei trucioli verso l'alto

IMPIEGO: per contornare, sezionare e sagomare a misura su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati e materiale plastico con sorprendente efficacia ed alta velocità di avanzamento, pezzi ben serrati al piano di lavoro.

Da inserire su mandrini o adattatori per i centri di lavoro, le macchine punto/punto, i pantografi a CNC.

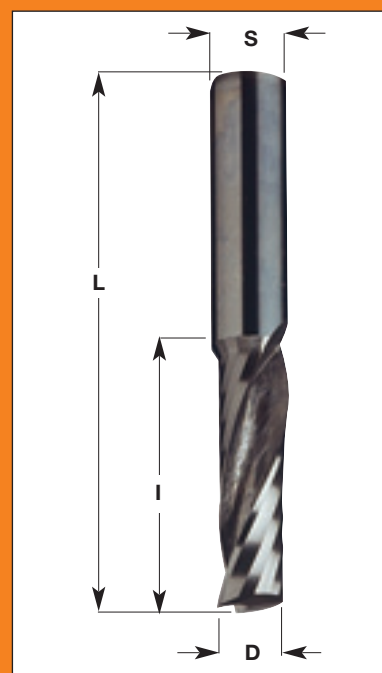

in confezione