


Sia il professionista che il semplice hobbysta scoprono con il lavoro a sagoma le molteplici possibilità di impiego di un'elettrofresatrice. Con i nostri utensili a due taglienti e con una serie di adeguate sagome potrete cimentarvi nella produzione accurata di componenti per armadietti, mobili, insegne, giocattoli o qualsiasi altra cosa suggerita dalla fantasia.

Queste frese, con riporti in carburo di tungsteno di lunga durata, hanno un cuscinetto di guida sopra il tagliente che consente di posizionare la sagoma sul legno. Avrete così una visione immediata di ciò che state fresando e potrete evitare di commettere costosi errori.

Raccomandazioni di Sicurezza: la fresatrice deve essere in perfette condizioni. La sagoma deve essere saldamente assicurata al legno per eseguire questo tipo di lavorazione in assolute condizioni di sicurezza.

Quando scegliete la fresa considerate con cura lo spessore della sagoma e tutte le implicazioni dei tagli. Optate sempre per una fresa più corta possibile.

Suggerimenti: molte sagome complicate, che normalmente sono prodotte con seghe a nastro o con un traforo, possono essere facilmente ed abilmente create con le nostre frese per lavoro a sagoma. Il tagliente deve essere collocato più in basso della sagoma per evitare di danneggiarla.

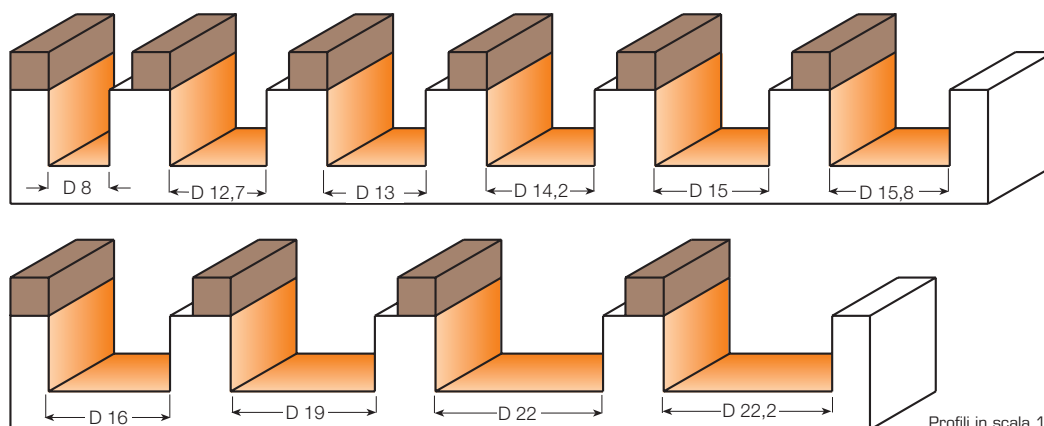

Profili in scala 1:1

D Diametro di taglio mm	I Lungh. di taglio mm	Cuscinetto diametro mm	CODICE Attacco Ø 6 mm	CODICE Attacco Ø 6,35 mm	CODICE Attacco Ø 8 mm	CODICE Attacco Ø 12 mm	CODICE Attacco Ø 12,7 mm
8	5/16	25,4		811.081.11B			
12,7	1/2	19		811.127.11B			
13	20	13	711.130.11B				
14,2	9/16	14,2		811.142.11B			
15	20	15	711.150.11B				
15,8	5/8	12,7		811.159.11B			
15,8	5/8	15,8		811.158.11B			
16	20	16			911.160.11B		
19	3/4	19	711.190.11B	811.191.11B			
19	3/4	25,4					811.690.11B
22	20	22			911.220.11B		
22,2	7/8	22,2					811.222.11B*
serie lunga							
12,7	1/2	31,7		812.127.11B			
15	31,7	15	712.150.11B				
15,8	5/8	31,7		812.158.11B			
16	31,7	16			912.160.11B		
19	3/4	38,1				912.690.11B	812.690.11B
19	3/4	50,8					812.691.11B

- Ricambi:**
- | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|--|------------|--|
| 791.010.00 | Cuscinetto Ø12,7 mm | 791.007.00 | Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø6mm | 541.004.00 | Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø8mm |
| 791.023.00 | Cuscinetto Ø13 mm | 791.004.00 | Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø6,35 mm | 541.002.00 | Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø12,7mm |
| 791.024.00 | Cuscinetto Ø15 mm | 791.011.00 | Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø12,7 mm | 799.001.00 | Boccola Ø9,5x12,7mm |
| 791.009.00 | Cuscinetto Ø15,8 mm | 791.005.00 | Cuscinetto Ø22 mm | 991.056.00 | Chiave esagonale 1,5 mm |
| 791.025.00 | Cuscinetto Ø16 mm | 541.003.00 | Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø6mm | | |
| 791.021.00 | Cuscinetto Ø22,2 mm | 541.001.00 | Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø6,35mm | | |

* Attacco Ø9,5 mm con boccola Ø12,7 mm