



serie
852-852B

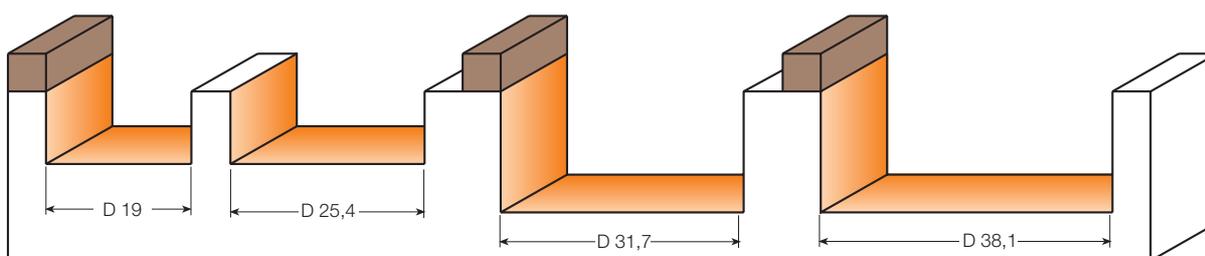

I Dado e le frese livellatrici CMT sono strumenti perfetti per lucidare zoccoli di legno e levigare parti grezze. Realizzati in acciaio rinforzato con taglienti in metallo duro ed ampio spessore, queste frese si caratterizzano per un'estrema duttilità. Utilizzatele per eliminare vernice e smalti. Disponibili con cuscinetto di guida per lavori che richiedono notevole precisione.

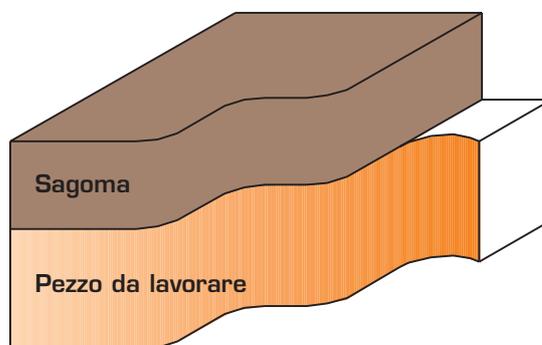

Profili in scala 1:1

| D Diametro di taglio mm | I Lungh. di taglio mm | Diametro cuscinetto mm | CODICE Attacco Ø 6,35 mm | CODICE Attacco Ø 12,7 mm |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 19 | 3/4 | 9,5 | 852.001.11 | 852.501.11 |
| 25,4 | 1 | 9,5 | | 852.502.11 |
| 31,7 | 1-1/4 | 15,8 | | 852.503.11 |
| 38,1 | 1-1/2 | 15,8 | | 852.504.11 |
| con cuscinetto di guida | | | | |
| 19 | 3/4 | 9,5 | 19 | 852.001.11B |
| 31,7 | 1-1/4 | 15,8 | 31,7 | 852.503.11B |
| 38,1 | 1-1/2 | 15,8 | 38,1 | 852.504.11B |

Ricambi: 791.004.00 Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø6,35mm
791.011.00 Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø12,7mm
791.020.00 Cuscinetto Ø38,1 mm

791.015.00 Cuscinetto Ø31,7 mm
541.001.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø6,35mm
541.002.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø12,7mm

991.056.00 Chiave esagonale 1,5 mm