



Le cerniere perfettamente mortasate sono il segno di riconoscimento del bravo artigiano che fornisce alti standard di lavorazione. La CMT ha creato una selezione di frese per mortasare ad alto livello. Queste frese, dotate di due precisi taglienti in carburo di tungsteno, sono state progettate per ottenere bordi perfetti ed una base piatta e liscia. I taglienti con angolo assiale negativo creano un taglio senza strappi o imperfezioni. Potrete eseguire tagli netti a mortasa per cerniere, per componenti vari, o per gradini anti-sdruciolevoli. Lavorano bene su legno naturale o compositi e sono compatibili con qualunque elettrofresatrice o pantografo.

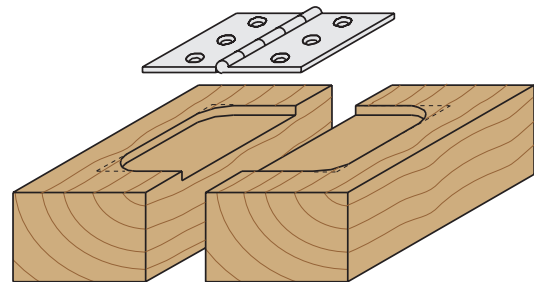

Ecco come incassare la tradizionale cerniera a cilindro utilizzando le frese per mortasare.

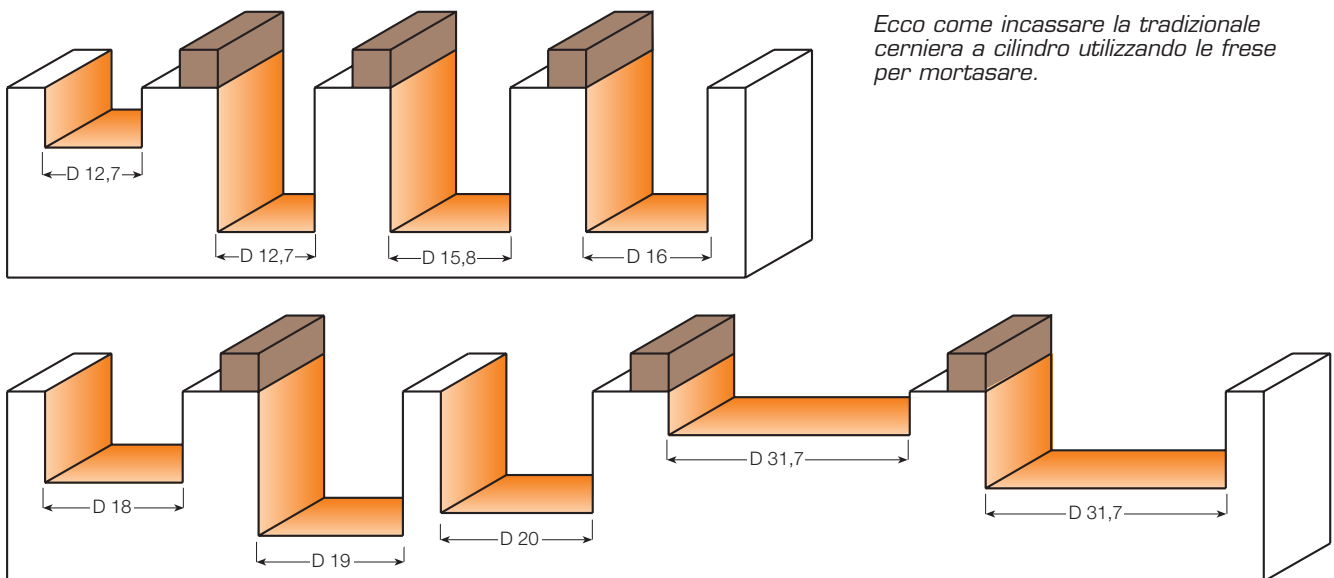

Profili in scala 1:1

| D | I | Diametro cuscinetto | CODICE Attacco Ø 6 mm | CODICE Attacco Ø 6,35 mm | CODICE Attacco Ø 8 mm | CODICE Attacco Ø 12 mm | CODICE Attacco Ø 12,7 mm |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Diametro di taglio mm | Lungh. di taglio pollici | mm | | | | | |
| 12,7 | 1/2 | 7,9 | | 801.128.11 | | | |
| 12,7 | 1/2 | 19 | 701.127.11 | 801.127.11 | 901.127.11 | 901.627.11 | 801.627.11 |
| 15,8 | 5/8 | 19 | | 801.158.11 | | | |
| 16 | | 19 | 701.160.11 | | 901.160.11 | | |
| 18 | | 12 | 701.180.11 | | 901.180.11 | | |
| 19 | 3/4 | 19 | 701.190.11 | 801.190.11 | 901.190.11 | | 801.690.11 |
| 20 | | 16 | 701.200.11 | | 901.200.11 | | |
| 31,7 | 1-1/4 | 5,7 | | | | | 801.818.11 |
| 31,7 | 1-1/4 | 12,7 | | 801.317.11 | | 901.817.11 | 801.817.11 |
| con cuscinetto di guida | | | | | | | |
| 12,7 | 1/2 | 19 | 12,7 | 801.127.11B | | | |
| 15,8 | 5/8 | 19 | 15,8 | 801.158.11B | | | |
| 16 | | 19 | 16 | | 901.160.11B | | |
| 19 | 3/4 | 19 | 19 | 701.190.11B | 801.190.11B | | |
| 31,7 | 1-1/4 | 5,7 | 31,7 | | | | 801.818.11B |
| 31,7 | 1-1/4 | 12,7 | 31,7 | | | | 801.817.11B |

- Ricambi:**
- 791.010.00 Cuscinetto Ø12,7 mm
 - 791.009.00 Cuscinetto Ø15,8 mm
 - 791.025.00 Cuscinetto Ø16 mm
 - 791.015.00 Cuscinetto Ø31,7 mm
 - 791.007.00 Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø6mm
 - 791.004.00 Cuscinetto Ø19 mm c/foro Ø6,35mm
 - 541.003.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø6mm
 - 541.001.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø6,35mm
 - 541.004.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø8mm
 - 541.002.00 Anello per serraggio cuscinetto su attacco Ø12,7mm
 - 991.056.00 Chiave esagonale 1,5 mm